


froeling 




I mer än femtio år har Fröling ägnat sig åt effektiv användning av energikällan trä. Idag står namnet Fröling för modern biomassateknik. Våra ved-, flis- och pelletspannor används framgångsrikt över hela Europa. Alla produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.

## Vedpanna S1 Turbo 15–20 kW

- 1 Varvtalsreglerad sugande fläkt
- 2 VOS-teknik som standard (verkningsgradsoptimeringsystem)
- 3 Stor bränslekammare för halvmeterlång ved
- 4 Högkvalitativ isolering
- 5 Reglering Lambdatronic S 3200 med ny 7"-pekskärm
- 6 Pyrolysgasutsugning
- 7 Inhängningsskärmar
- 8 Luftkyld påfyllnings- och rengöringslucka
- 9 Unik uppvärmningsautomatik
- 10 Ställmotor för automatisk reglering av uppvärmnings-, primär- och sekundärluft.
- 11 Chamottebrännkammare för hög temperatur
- 12 Stor rengöringslucka

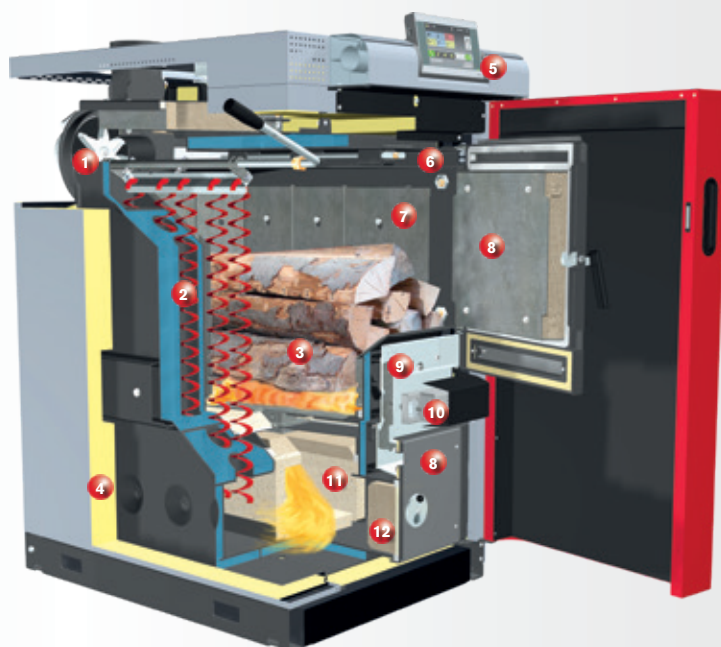

# Vedpanna S1 Turbo

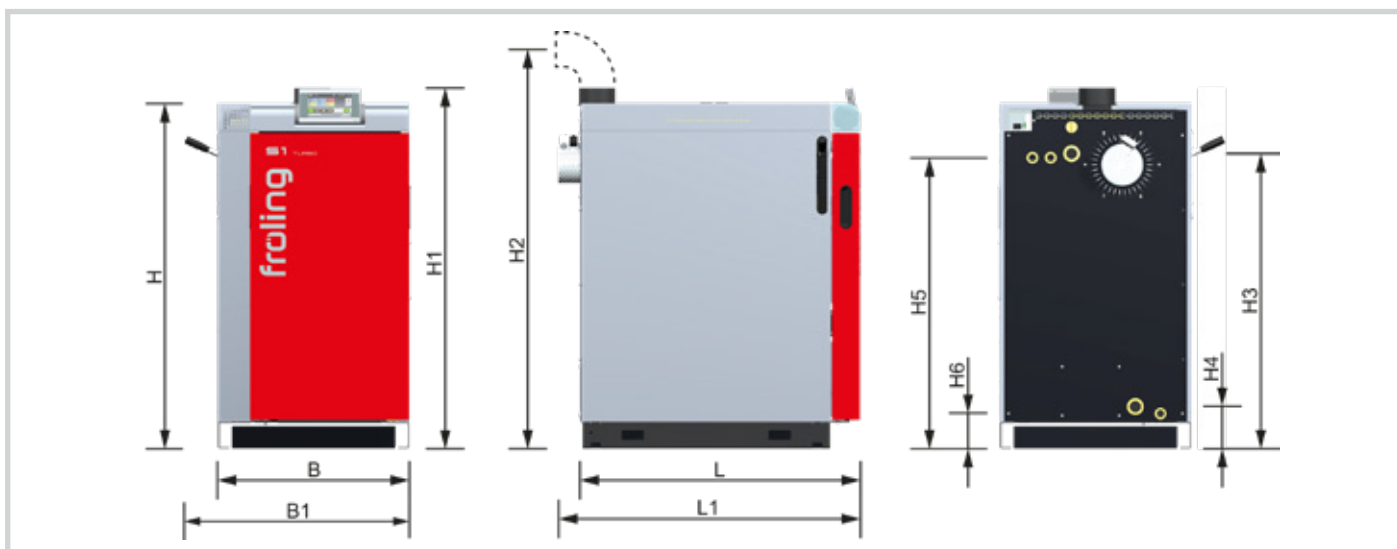

Mått – S1 Turbo		15	20
L	Längd panna [mm]	1000	1000
L1	Total längd inkl. fläkt [mm]	1080	1080
B	Bredd panna [mm]	685	685
B1	Bredd panna inkl. VOS-spak [mm]	790	790
H	Höjd panna [mm]	1235	1235
H1	Total höjd inkl. rökgasstuts [mm]	1300	1300
H2	Höjd rökgasrörsanslutning [mm]	1395	1395
H3	Höjd framledningsanslutning [mm]	1055	1055
H4	Höjd returledningsanslutning [mm]	150	150
H5	Höjd anslutning säkerhetsbatteri [mm]	1040	1040
H6	Höjd tömning [mm]	125	125
	Rökgasrörets diameter [mm]	129	129

Tekniska data – S1 Turbo		15	20
Nominell värmeeffekt [kW]		15	20
Energimärkning*		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
Elektrisk anslutning [V/Hz/A]		230 V/50 Hz/säkring C13A	
Elektrisk effekt [W]		37	42
Pannans vikt inkl. isolering och reglering [kg]		455	465
Mått påfyllningslucka (bredd/höjd) [mm]		350 / 360	350 / 360
Bränslekammarens kapacitet [l]		80	80

\* Gemensam märkning (panna + reglering)

Din Fröling-partner:



**Heizkessel- und Behälterbau GesmbH  
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12**

AT: Tfn +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600  
DE: Tfn +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219  
E-post: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com

10820318 – Alla illustrationer är symbolbilder!  
Rätten till tekniska ändringar samt tryck- och textfel förbehålles!