


froeling 

I mer än femtio år har Fröling ägnat sig åt effektiv användning av energikällan trä. Idag står namnet Fröling för modern biomassateknik. Våra ved-, flis- och pelletsspannor används framgångsrikt över hela Europa. Alla produkter tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till hands där vi behövs.




Ved- och pelletsspanna SP Dual compact 15-20 kW

- 1 Reglering Lambdatronic S 3200 med ny 7"-pekskärm
- 2 Inhängnings-skärmar
- 3 Stor bränslekammare för halvmeterlång ved
- 4 Chamottebrännkammare för hög temperatur
- 5 Unik uppvärmningsautomatik
- 6 Dubbelt skjutventilsystem
- 7 Generöst utformad pelletsbehållare
- 8 Vattenkyld pelletsfläns
- 9 Pelletsbrännare med automatiskt skjutgaller
- 10 Högkvalitativ isolering
- 11 Praktisk komfortasklåda

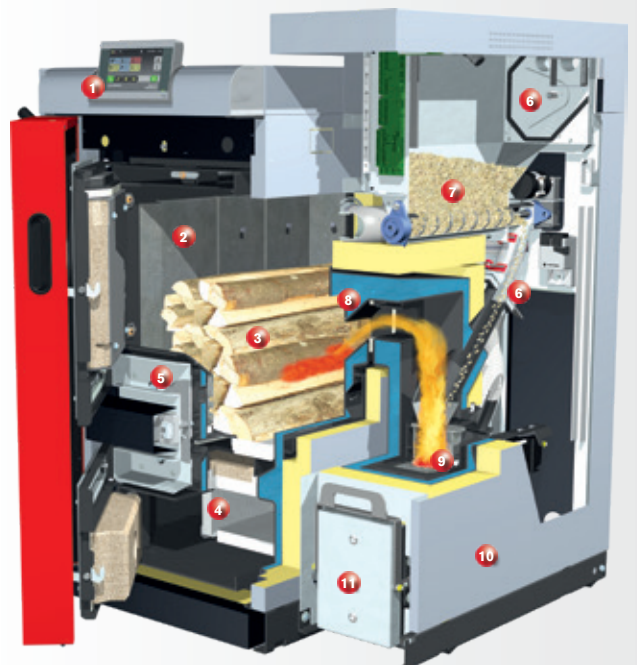

Ved- och pelletspanna SP Dual compact

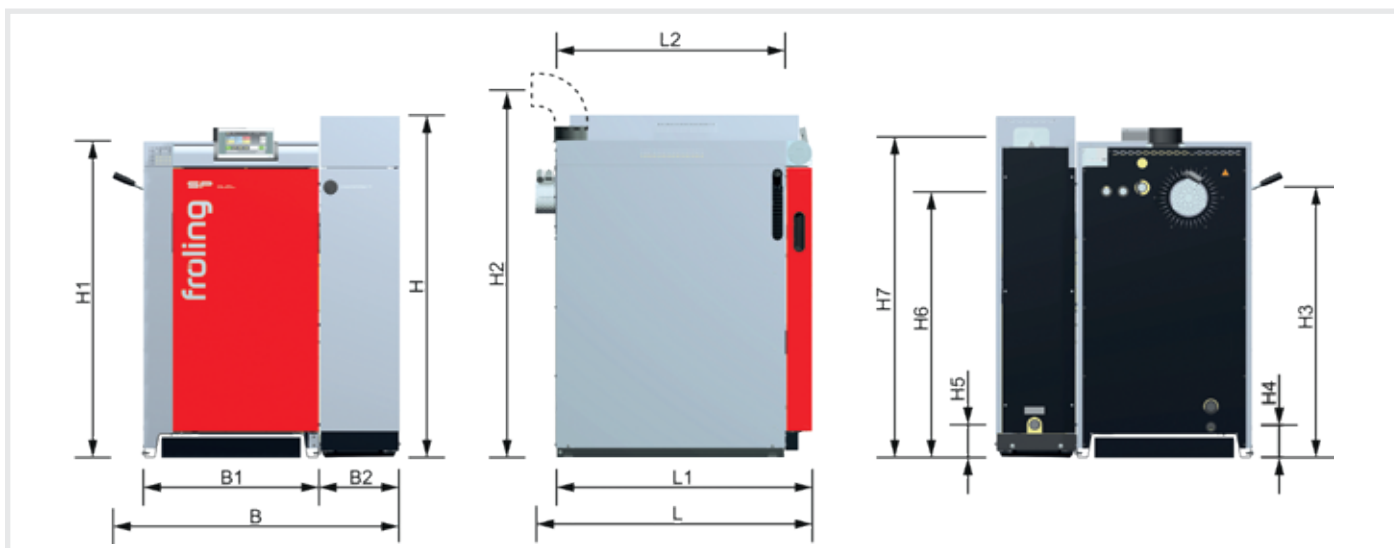

Mått – SP Dual compact		15	20	
L	Total längd inkl. sugande fläkt	[mm]	1 080	1 080
L1	Längd vedpanna	[mm]	1 000	1 000
L2	Längd pelletsenhet	[mm]	895	895
B	Total bredd SP Dual compact inkl. VOS-spak	[mm]	1 105	1 105
B1	Bredd vedpanna	[mm]	685	685
B2	Bredd pelletsenhet	[mm]	315	315
H	Total höjd SP Dual compact	[mm]	1 335	1 335
H1	Höjd vedpanna	[mm]	1 235	1 235
H2	Höjd rökgasrörsanslutning	[mm]	1 450	1 450
H3	Höjd framledningsanslutning	[mm]	1 055	1 055
H4	Höjd tömningsanslutning	[mm]	125	125
H5	Höjd returledningsanslutning	[mm]	130	130
H6	Höjd anslutning säkerhetsvärmväxlare	[mm]	1 040	1 040
H7	Höjd för anslutning av sugsystem	[mm]	1 253	1 253
	Rökgasrörets diameter	[mm]	130	130

Tekniska data – SP Dual compact		15	20
Nominell värmeeffekt – veddrift/pelletsdrift	[kW]	15/15	20/20
Värmeeffektsområde – pelletsdrift	[kW]	4,4–15	4,4–20
Energimärkning*		A ⁺	A ⁺
Vikt – vedpanna/pelletsenhet	[kg]	455/190	465/190
Vattenvolym – vedpanna/pelletsenhet	[l]	90/15	90/15
Påfyllningsluckans mått – vedpanna (bredd/höjd)	[mm]	350/360	350/360
Bränslekammarens kapacitet – vedpanna	[l]	80	80
Pelletsbehållarens kapacitet (automatisk matning)	[l]	40	40

* Gemensam märkning (panna + reglering)

Din Fröling-partner:



**Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12**

AUT: Tfn +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600
GER: Tfn +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-post: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com

10950419 – Alla illustrationer är symbolbilder!
Rätten till tekniska ändringar samt tryck- och textfel förbehålles!